

PHOENIX *Xtra* **BLANKETS**



Ruby Sticky



The self-adhesive blanket for
high quality UV applications /

Das selbstklebende Drucktuch für hochwertige
UV-Anwendungen















Ruby sticky

- **Extremely resilient adhesive technology /**
Extrem beständige Klebetechnologie
- **EPDM surface compound resistant to**
UV inks and aggressive washing solutions /
Gegen aggressive Farben und Waschmittel
resistente EPDM-Deckplatte
- **Highly recommended for label and**
tube printing /
Sehr gut geeignet für den Etiketten-
und Tubendruck

Specification / Spezifikation

Colour / Farbe	Ruby red / Ruby Rot
Identification / Markierung	Backside with silicon paper / Rückseite mit Silikonpapier
Art. no. / Art.-Nr.	Art. 327 SKL

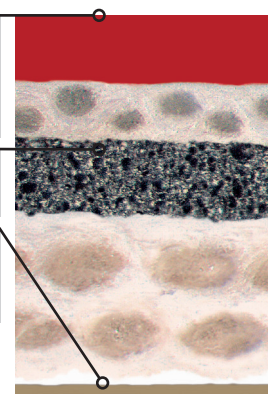
Applications / Einsatzgebiete

	highly recommended / sehr zu empfehlen	recommended / zu empfehlen
 Tube printing / Tubendruck	• UV	
 Packaging / Verpackung		• UV
 Metal decoration / Blechdruck	• UV	
 Waterless printing / Wasserloser Druck		
 UV printing, foils / UV-Druck, Folien	• UV	
 Hybrid: conv. + UV / Hybrid: conv. + UV		
 Waterbased varnishes / Wasserlacke		
 UV varnishes / UV-Lacke		
 Newspaper printing / Zeitungsdruck		
 Heatset printing / Akzidenzdruck		
 Label printing / Etikettendruck	• UV	
 Business form / Endlosdruck	• UV	

Optimized EPDM surface for UV
inks and UV washing solutions /
Optimierte EPDM-Deckplatte für
UV-Farben und UV-Waschmittel

Optimized compressible layer /
Optimierte kompressible Schicht

Perfectly cross-linked
adhesive layer /
Perfekt vernetzte Klebeschicht



Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. $\pm 0.0008''$) / Dicke (Tol. $\pm 0,02$ mm)	Art. 327: 1.90 mm / 0.075" 1.95 mm / 0.077" 2.20 mm / 0.087"
(Special Thicknesses on request / Sonderdicken auf Anfrage)	
Format / Format	only in pre-cut formats / nur in geschnittenen Formaten
Compressibility at / Kompressibilität bei 1,350 kPa	approx. / ca. 9 %
Tensile strength / Reißkraft	$\geq 4,000$ N / 50 mm
Thickness reduction due to tensioning and setting / Dickenabnahme durch Anspannen und Setzen	≤ 2 %
Surface rubber / Deckgummi	approx. / ca. 60 Shore A
Roughness R_z / Rauigkeit R_z	4 μ m
Roughness R_A / Rauigkeit R_A	0.6 μ m

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2012 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc1_en
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2012 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.contitech.de/disc1_de